

CATALOG



Tires | Lubricants | Batteries | Tools and supplies | Car care products
Equipment | Brake pads | Filters | Car accessories | Wiper blades



Since 1960

81 88 81 81
05 40 00 08
CUSTOMER SERVICE:
81 81 81 11
SECTOR 32 - STREET 49
CHOUEIFAT - LEBANON
INFO@SAKA.COM.LB
WWW.SAKA.COM.LB

City Hotel Plovdiv
Plovdiv / Bulgaristan



Atek Fabrika Ek Binası
Hadımköy / İST.

Atek Showroom
Plovdiv / Bulgaristan



RIM REPAIR SYSTEMS **04**
JANT DÜZELTME SİSTEMLERİ

TYRE CHANGER SYSTEMS **14**
LASTİK SÖKME-TAKMA SİSTEMLERİ

BLACK EDITION MODELS **22**
BLACK EDITON MODELLERİ

TYRE CHANGER OPTIONALS **24**
LASTİK SÖKME TAKMA OPSİYONLARI

25 **TRUCK TYRE CHANGER SYSTEMS**
KAMYON LASTİK SÖKME TAKMA SİS.

28 **LIFTING SYSTEMS**
ARAÇ KALDIRMA LİFT SİSTEMLERİ

30 **IMPACT WRENCH, INF...**
BİJON SÖKME, HAVA SAATİ...

31 **MARUNI TYRE REPAIR PATCHS**
MARUNI LASTİK TAMİR YAMALARI

Ergonomic, compact, foldable.

Ergonomik, kompakt, katlanabilir.

The control panel, which is specially designed for you to be in the best position during operation, provides a wide viewing experience with its superior ease of use and **17.3" or 15.6" Full HD touch screen**. The keypad and handwheel placed under the screen are specially designed to keep all the buttons that should always be on hand.

Çalışma esnasında en iyi kullanım pozisyonunda olmanızı sağlayan kontrol paneli, üstün kullanım kolaylığı ve 17.3" veya 15.6" lik dokunmatik Full HD ekranı sayesinde size geniş görüş deneyimi sunar. Özel tasarlanarak ekranın altına konumlandırılan butonlar ve el çarkı ile ihtiyacınız olan bütün kontroller elinizin altında.



Vertical / Dikey

Thanks to the vertical mode designed to cut the side surfaces of the rims up to 22 inches, you can cut either by probe or laser measurement. You can have vertical cut with 01HV models.

22" 'e kadar olan jantların yan yüzeylerini torna edebilmek için tasarlanmış Dikey mod sayesinde, TouchProbe veya Lazer (çok yakında) ile ölçüm alarak kesim yapabilirsiniz. 01HV modelleri ile dikey tornalamalar yapabilirsiniz.



Horizontal / Yatay

With the horizontal cutting mode developed to cut the upper surface of the rim up to 28 inches, you can cut by taking a measurement by laser or probe. You can have horizontal cut with 01H and 01HV models.

28" jantlara kadar kesim yapabilme imkânı sunan yatay kesim modunu, jantın üst yüzeylerini ilk günkü haline çevirerek pürüzsüz bir yüzey elde edebilmeniz için geliştirdik. Yatay kesim modunda hem TouchProbe ile hem de Lazer Ölçüm Sistemi ile ölçüm yapabilirsiniz. Yatay kesim moduna 01H ve 01HV modelleri ile sahip olabilirsiniz.



Service & Garage Equipments



Elegance

CNC Wheel Diamond Cutting Expert
CNC Jant Tornası

“Every wheel has right to be renewed.”

“Her jantın yenilenme hakkı vardır.”

Elegance

Long-Awaited User Experience With the Full HD 15.6" or 17.3" touchscreen, you will feel like using mobile phone. User friendly interface, specially designed in ATEK R&D.

Full HD 15.6" veya 17.3" ekranı ile uzun zamandır beklenen en iyi kullanıcı deneyimini yaşarken, cep telefonunuzu kullanıyormuş gibi hissedeceksiniz. Elegance'ın kullanıcı dostu arayüzü, ATEK Ar-Ge'si tarafından özel olarak dizayn edildi.

Ergonomic, compact, foldable.

Ergonomik, kompakt, katlanabilir.

The control panel, which is specially designed for you to be in the best position during operation, provides a wide viewing experience with its superior ease of use and 17.3" or 15.6" Full HD touch screen.

Çalışma esnasında en iyi kullanım pozisyonunda olmanızı sağlayan kontrol paneli, üstün kullanım kolaylığı ve 17.3" veya 15.6" lik dokunmatik Full HD ekranı sayesinde size geniş görüş deneyimi sunar.



New Mode / Yeni Mod

Follow me, Step by step.

Adım adım takip et!

Start a new wheel, step by step.

The “New” Mode of Elegance, specially designed for beginners and cautious operators. Easy, safe, fast. Get the best result in 6 steps. That's all.

Yeni bir janta, adım adım başla.


Elegance'ın “Yeni” Modu, yeni başlayanlar ve temkinli kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Kolay, güvenli ve hızlı. Sadece 6 adımda mükemmel sonuca ulaşın. Hepsi bu kadar.



ATEK Professional RIM REPAIR SYSTEM Panged 12" to 28"



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

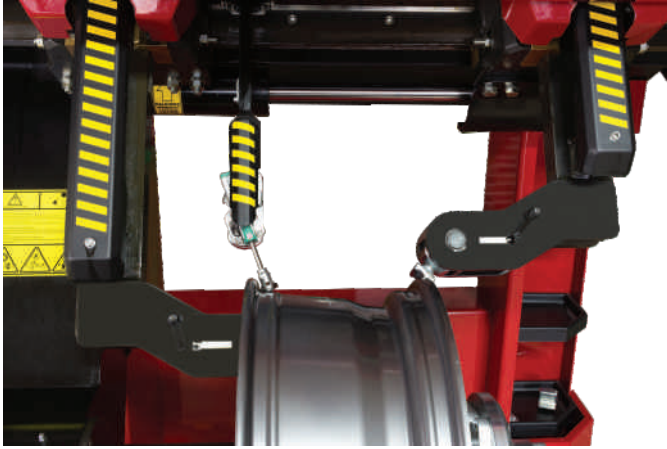

12"-28"



lathe



gear box / redüktör



2045x1045x2100mm



Standard 24V DC



kod.36 00 CE

- Full automatic rim repair
- Digital measuring
- Rim diameter 12"-28"
- Vertical and horizontal measuring at the same time
- Two pcs Multiangular pressing heads
- Joystick control
- Electronic rotate control
- New generation lathe (turning & moving)
- Gearbox
- Optional **QuickClamp** System
- Rim rotating speed 5-98 rpm
- Net weight 940 kg
- Full otomatik jant düzeltme
- Dijital ölçüm
- Jant Ölçüsü 12"-28"
- Aynı anda dikey ve yatay ölçüm
- İki adet çok yönlü dayama ayağı
- Joystik kontrolü
- Yeni jenerasyon toma (kayar ve döner tip)
- Elektronik hız kontrolü
- Redüktörlü
- Opsiyonel **QuickClamp** hızlı jant bağlama sistemi
- Jant Dönüş hızı 5-98 rpm
- Net ağırlık 940 kg



Optional **QuickClamp** System
Opsiyonel **QuickClamp**
hızlı jant bağlama sistemi



DIGITAL 10"-26"

kod.56 00 CE

- Full automatic rim straightener
- Digital measuring
- Multifunction support positions
- Joystick control
- Electronic rotate control
- Moving lathe
- Gearbox
- Optional **QuickClamp**
- Rim rotating speed 5-98 rpm
- Net weight 720 kg
- Full otomatik jant düzeltme
- Dijital ölçüm
- Çok yönlü dayama ayağı
- Joystik kontrolü
- Kayar tip torna
- Elektronik hız kontrolü
- Redüktörlü
- Opsiyonel **QuickClamp** hızlı jant bağlama sistemi
- Jant Dönüş hızı 5-98 rpm
- Net ağırlık 720 kg



10"-26"



lathe



gear box / redüktör



2045x1045x2100mm



Standard 24V DC



BASIC 10"-26"

kod.62 00 CE

- Full automatic rim straightener
- Multifunction support positions
- Joystick control
- Electronic rotate control
- Moving lathe
- Gearbox
- Optional **QuickClamp**
- Rim rotating speed 5-98 rpm
- Net weight 710 kg
- Full otomatik jant düzeltme
- Çok yönlü dayama ayağı
- Joystik kontrolü
- Kayar tip torna
- Elektronik hız kontrolü
- Redüktörlü
- Opsiyonel **QuickClamp** hızlı jant bağlama sistemi
- Jant Dönüş hızı 5-98 rpm
- Net ağırlık 710 kg



10"-26"



lathe



gear box / redüktör



2045x1045x2100mm



Standard 24V DC





10''-26''



lathe



bridge s. / köprülü d.



84R 00 g.box / r.tör



84 00 V-belt / kasnak 1554x1032x1853mm



JUMBO DOUBLE 10''-26''

kod.84 00 / 84R 00

- Rim repair with double pistons
- New generation lathe (turning & moving)
- New generation bridge support kit
 - V-belt (code 84 00)
 - Gear box (code 84R 00)
- Rim rotating speed 250 rpm (code 84 00)
- Rim rotating speed 98 rpm (code 84R 00)
 - Net weight 455 kg
- Çift pistonlu jant düzeltme
- Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
 - Yeni jenerasyon köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı (kod 84 00)
 - Redüktörlü (kod 84R 00)
- Jant Dönüş hızı 250 rpm (kod 84 00)
- Jant Dönüş hızı 98 rpm (kod 84R 00)
 - Net ağırlık 455 kg



10''-24''



lathe



bridge s. / köprülü d.



86R 00 g.box / r.tör



86 00 V-belt / kasnak 1198x972x1710mm



NEW LINE 86/86R 00 10''-24''

kod.86 00 /86R 00

- New generation lathe (turning & moving)
- Bridge support kit
 - V-belt (code 86 00)
 - Gear box (code 86R 00)
- Rim rotating speed 250 rpm (code 86 00)
- Rim rotating speed 98 rpm (code 86R 00)
 - Net weight 390 kg
- Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
 - Köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı (kod 86 00)
 - Redüktörlü (kod 86R 00)
- Jant Dönüş hızı 250 rpm (kod 86 00)
- Jant Dönüş hızı 98 rpm (kod 86R 00)
 - Net ağırlık 390 kg



10''-24''



lathe



V-belt / kasnak



b.support / büyük d.



1198x972x1710mm

NEW LINE 87 00 10''-24''

kod.87 00

- New generation lathe (turning & moving)
- Standart big support kit
- Optional bridge support kit
 - V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
 - Net weight 365 kg
- Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
 - Standart büyük dayama kiti
 - Opsiyonel köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 365 kg

kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti



Single phase or 24V DC motor is optional for all products in this page.
Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 24V DC motor seçeneği opsiyoneldir.

JUMBO 10"-24"

kod.23 00

- Moving lathe
- Big support kit
- Optional bridge support kit
- Gear box
- Rim rotating speed 98 rpm
- Net weight 330 kg
- Kayar tip torna
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Redüktörlü
- Jant Dönüş hızı 98 rpm
- Net ağırlık 330 kg



kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti



10"-24"



lathe



b.support / büyük d.



gear box / redüktör



1425x912x1653mm



JUMBO K 10"-24"

kod.23K 00

- Moving lathe
- Bridge support kit
- Gear box
- Rim rotating speed 98 rpm
- Net weight 365 kg
- Kayar tip torna
- Köprülü dayama kiti
- Redüktörlü
- Jant Dönüş hızı 98 rpm
- Net ağırlık 365 kg



10"-24"



lathe




gear box / redüktör



bridge s. / köprülü d.



1425x912x1800mm

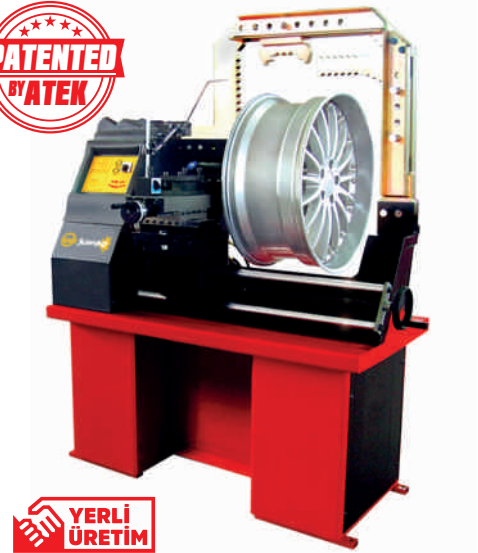

55K 00 10"-24"

kod.55K 00

- Moving lathe
- Bridge support kit
- Gear box
- Rim rotating speed 98 rpm
- Net weight 370 kg
- Kayar tip torna
- Köprülü dayama kiti
- Redüktörlü
- Jant Dönüş hızı 98 rpm
- Net ağırlık 370 kg



10"-24"



lathe




gear box / redüktör



bridge s. / köprülü d.




1198x972x1710mm

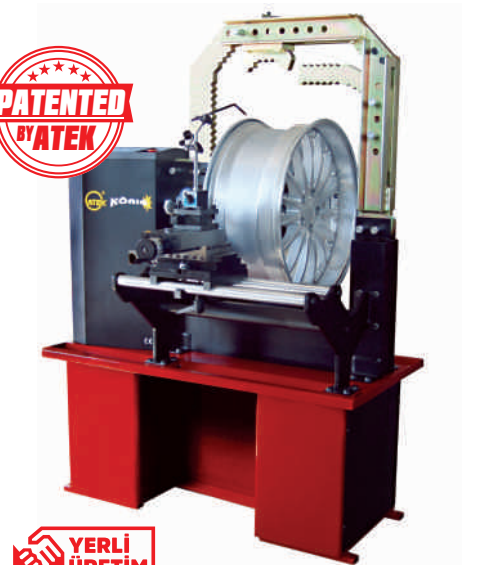

Single phase or 24V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 24V DC motor seçeneği opsiyoneldir.

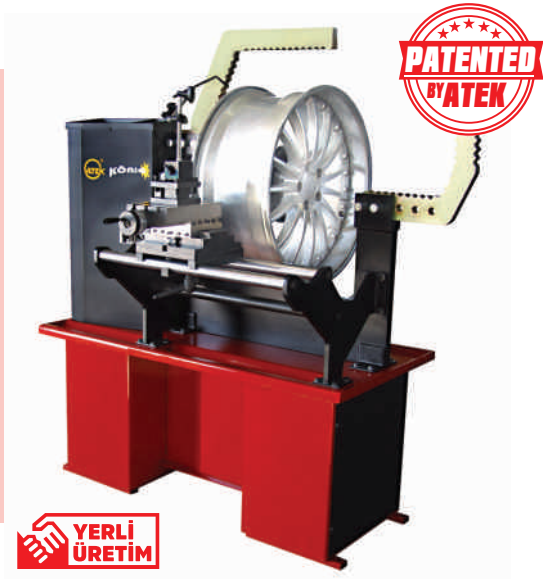

10"-24"



lathe



b.support / büyük d.



V-belt / kasnaklı




1410x972x1605mm

KÖNIG 54 00 10"-24"


kod.54 00

- Moving lathe
- Big support kit
- Optional bridge support kit
- V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
- Net weight 365 kg
- Kaya tip torna
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 365 kg



kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti

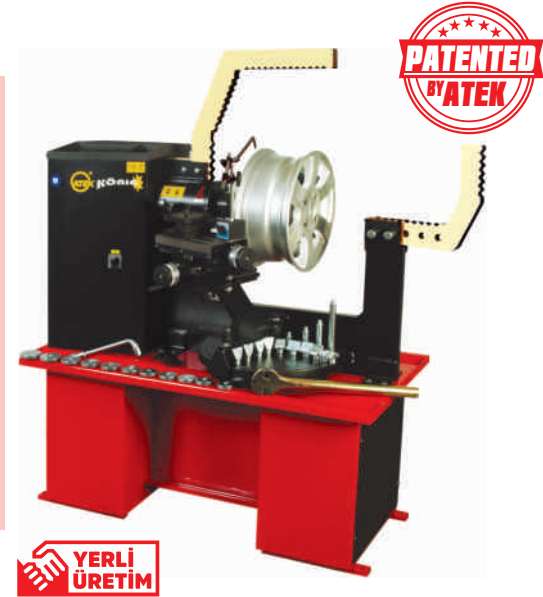

10"-24"



lathe



V-belt / kasnaklı



b.support / büyük d.



1410x1098x1605mm

KÖNIG 57 00 10"-24"


kod.57 00

- Turning lathe
- Big support kit
- Optional bridge support kit
- V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
- Net weight 362 kg
- Döner tip torna
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 362 kg



kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti

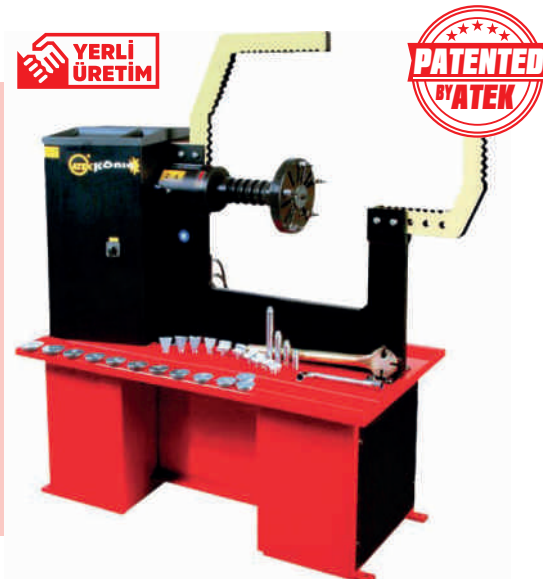

10"-24"



V-belt / kasnaklı



b.support / büyük d.



1410x650x1605mm

KÖNIG 57T 00 10"-24"

kod.57T 00

- Big support kit
- Optional bridge support kit
- V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
- Net weight 305 kg
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 305 kg




kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti

JUNIOR DOUBLE 10"-24"

kod. I4D 00

- Rim repair with double pistons
- New generation bridge support kit
- Net weight 200 kg
- Non-Lathe
- Non-motorized
- Çift pistonlu jant düzeltme
- Yeni jenerasyon köprülü dayama kiti
- Net ağırlık 200 kg
- Tormasız
- Motorsuz




10"-24"



bridge s. / köprülü d.



1233x430x1924mm

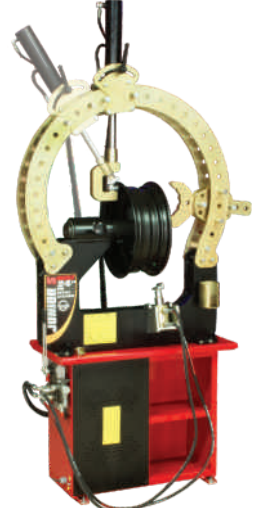

JUNIOR S 10"-24"

kod. I4S 00

- Big support kit
- Net weight 165 kg
- Non-Lathe
- Non-motorized
- Büyük dayama kiti
- Net ağırlık 165 kg
- Tormasız
- Motorsuz



10"-24"



b.support / büyük d.



1233x430x1624mm



JUNIOR 10"-18"

kod. I4 00

- Small support kit
- Net weight 200 kg
- Non-Lathe
- Non-motorized
- Küçük dayama kiti
- Net ağırlık 200 kg
- Tormasız
- Motorsuz




10"-18"



s.support / küçük d.




1210x578x1404mm

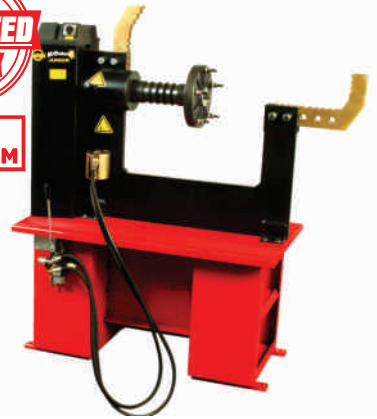

POLISH & CLN KIT

kod.74 00

- Polish & Cln kit can use only with 55K 00, 54 00, 57 00, 57T 00
- Polish & Cln kit sadece 55K 00, 54 00, 57 00, 57T 00 modellerine uyumludur.

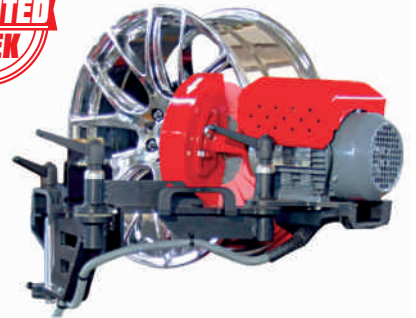

Single phase or 24V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 24V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



INFRARED RIM HEATER

kod.30 00

- Electrical Infrared Rim Heater
- Power : 380v 50-60 hz 6 kw
- Heating time: 2,5 min. $\approx 100^{\circ}$
5 min. $\approx 200^{\circ}$
- Time adjustable up to 4 minutes
- High temperature type silicon cable
 - Adjustable heater height
 - Elektrikli İnfrared Jant Isıtıcı
 - Güç: 380v 50-60 hz 6 kw
 - Isınma süresi: 2,5 dk. $\approx 100^{\circ}$
5 dk. $\approx 200^{\circ}$
 - Zaman ayarlama
- Isıya dayanıklı özel silikon kablolu
 - Ayarlanabilir ısıtıcı yüksekliği



10"-19"



lathe



gear box / redüktör




1378x1130x1480mm



ROLLER MAXI 10"-19"

kod.78D 00

- Rim repair
- For Aluminium and steel rims
 - Big support kit
 - Gear box
- Rim rotating speed 98 rpm
 - Net weight 368 kg
- Full otomatik jant düzeltme
- Aluminyum ve çelik jantlar için
 - Redüktörlü
- Jant Dönüş hız 98 rpm
 - Net ağırlık 368 kg

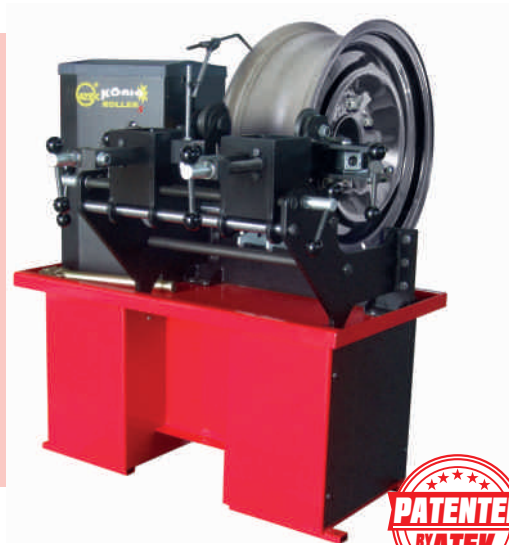

10"-19"



lathe



gear box / redüktör



1243x1120x1168mm



ROLLER S 10"-19"

kod.78S 00

- Rim repair
- Only steel rims
 - Big support kit
 - Gear box
- Rim rotating speed 98 rpm
 - Net weight 300 kg
- Full otomatik jant düzeltme
 - Çelik jantlar için
 - Redüktörlü
- Jant Dönüş hızı 98 rpm
 - Net ağırlık 300 kg

BRAVA POLISH S 10"-22"

kod.68BP 00

- For polishing & cleaning
- Rim Diameter (Outside-In) 10" to 20" • Rim Diameter (Inside-Out) 12"-22"
- Rim rotating speed 12 rpm
- Easy to reach every point of rim with ergonomic control handle
- Polishing at strong and high stage
- Positioning the rim at requested point
- Emergency stop and foot pedal control
- Separately rim and brush control
- Jant temizleme ve parlatma
- Jant Çapı (Dış-İç) 10" - 20" • Jant Çapı (İç-Dış) 12" - 22"
- Jant dönüş hızı 12 rpm
- Ergonomik yapısı ile jantin her noktasına kolay ulaşım kontrol kolu
- Güçlü ve yüksek aşamada parlatma
- Jantin istenen noktaya konumlandırılması
- Acil durdurma ve ayak pedalı kontrolü
- Aynı olarak kenar ve fırça kontrolü
- Çeşitli fırça başlıklarıyla her açıdan kolay ve hızlı işlem sağlar



10"-22"



gear box / redüktör



930x2208x1627mm



YERLİ ÜRETİM

PATENTED BY ATEK

POLISH S 11"-30"

kod.58 00

- Polish & cleaning
- Gear box
- Rim rotating speed 12 rpm
- Net weight 240 kg
- Easy to reach every point of rim with ergonomic control handle
- Polishing at strong and high stage
- Positioning the rim at requested point
- Central and conical rim fixing system
- Emergency stop and foot pedal control
- Separately rim and brush control
- Full otomatik jant temizleme ve parlatma
- Redüktörlü
- Jant Dönüş hızı 12 rpm
- Net ağırlık 240 kg
- Güçlü ve yüksek aşamada parlatma
- Jantin her istenen noktasında üstün polisaj ve temizleme kolaylığı
- Merkezi ve konik jant bağlantı sistemi
- Acil durdurma ve ayak pedalı kontrolü
- Çeşitli fırça başlıklarıyla her açıdan kolay ve hızlı işlem sağlar



11"-30"



gear box / redüktör



840x1520x1245mm



PATENTED BY ATEK

YERLİ ÜRETİM

PAINTER

kod.50 00

- Rim Painting Cabinet
- Exproof Fan With Explosion Protection
- Exproof interior lighting
- 0.37 Kw 1.1 Amp. 2.950 D / D 380v 50-60hz
- Air Flow 2000 m3/h
- Pressure Loss 300 Pa
- Yield 80%
- Operating Temperature -40 / +50 C
- Jant Boyama Kabini
- Patlamaya Karşı Korumalı Fan
- Patlamaya karşı iç aydınlatma
- 0.37 Kw 1.1 Amp. 2.950 D / D 380v 50-60Hz
- Hava Akışı 2000 m3/h
- Basınç Kaybı 300 Pa
- Verim% 80
- Çalışma Sıcaklığı -40 / +50 C



YERLİ ÜRETİM

Single phase or 24V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 24V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



Full Auto
Tam Otom.



YERLİ
ÜRETİM



10"-22"



12"-24"



1.10 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



32x108 cm



290 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 113
d 162
h 182 cm

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN

Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



Full Auto
Tam Otom.



YERLİ
ÜRETİM



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



274 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 107
d 159
h 177 cm

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN

Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



Semi Auto
Yarı Otom.



YERLİ
ÜRETİM



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS S
Ops. PLUS S



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 80
d 130
h 160 cm

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN



PROFESSIONAL SERIES

CALIPSO 10"-24"

code.91 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- New **Push&Leave** pedal system.
- Working pressure 8-10 bar. • 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yeni **Bas&Bırak** pedal sistemi.
- 8-10 bar çalışma basıncı. • 8 rpm dönüş hızı.

PROFESSIONAL SERIES

PIERO 10"-22"

code.92 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- New **Push&Leave** pedal system.
- Working pressure 8-10 bar. • 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yeni **Bas&Bırak** pedal sistemi.
- 8-10 bar çalışma basıncı. • 8 rpm dönüş hızı.

PROFESSIONAL SERIES

WINGS 10"-22"

code.90 00

- Semi automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- New **Push&Leave** pedal system.
- Working pressure 8-10 bar. • 8 rpm rotating speed.
- Yarı otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yeni **Bas&Bırak** pedal sistemi.
- 8-10 bar çalışma basıncı. • 8 rpm dönüş hızı.

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



PRO FES SIO NAL SERIES





MANAGER 12"-26"



Full Auto
Tam Otom.

kod.93 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- New **Push&Leave** pedal system.
- Standart Plus system for high performance tyres.
- Standard two speed (8-16 rpm).
- 8-10 bar working pressure.
- Net weight 380 kg.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yeni **Bas&Bırak** pedal sistemi.
- Yüksek performans lastikleri için Plus sistemi.
- Standart çift devirli (8-16 rpm).
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- Net ağırlık 380 kg.



Optional Auto Lever
Opsiyonel Levyesiz
Sökme Takma Sistemi



12"-24"



14"-26"



36x110 cm



1.3 / 1.8 Kw



380 Kg



142x182x189 cm



Std. Two Speed
St. Çift Devir



Std. PLUS
St. PLUS



Std. Rack
St. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukandaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



Full Auto
Tam Otom.



10"-22"



12"-24"



1.10 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



32x108 cm



290 Kg



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



274 Kg



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 113
d 162
h 182 cm

AVANTGARDE SERIES

97 00 10"-24"

code.97 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



Full Auto
Tam Otom.



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



274 Kg



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 107
d 159
h 177 cm

AVANTGARDE SERIES

96 00 10"-22"

kod.96 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



Semi Auto
Yarı Otom.



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS S
Ops. PLUS S



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 80
d 130
h 160 cm

AVANTGARDE SERIES

95 00 10"-22"

kod.95 00

- Semi automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Yarı otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN

AVANT GARDE SERIES

YERLİ
ÜRETİM





98 00 12"-26"

kod.98 00



Full Auto
Tam Otom.

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- Standart Plus system for high performance tyres.
- Standard two speed (8-16 rpm).
- 8-10 bar working pressure.
- Net weight 380 kg.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yüksek performans lastikleri için Plus sistemi.
- Standart çift devirli (8-16 rpm).
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- Net ağırlık 380 kg.



Optional Auto Lever
Opsiyonel Levyesiz
Sökme Takma Sistemi



12"-24"



14"-26"



36x110 cm



1.3 / 1.8 Kw



370 Kg



142x182x189 cm



Std. Two Speed
St. Çift Devir



Std. PLUS
St. PLUS



Std. Rack
St. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukandaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



Full Auto
Tam Otom.

YERLİ
ÜRETİM



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



Full Auto
Tam Otom.

YERLİ
ÜRETİM



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

NEW LINE SERIES

ZANINI 10''-24''

code.47 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10''-22''



12''-24''



1.10 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



32x108 cm



250 Kg



Std. PLUS
St. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



w 113
d 162
h 182 cm

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN

NEW LINE SERIES

RIVIERA 10''-22''

kod.43 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10''-20''



12''-22''



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



w 107
d 159
h 177 cm

NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.

**NEW
PRODUCT
YENİ ÜRÜN**

**YERLİ
ÜRETİM**

NEW LINE SERIES




CARUZO 12"-26"

kod.80 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Extra reinforced profile group that minimizes flexings with double point locking.
- Standart Plus system for high performance tyres.
- Standard two speed (8-16 rpm).
- 8-10 bar working pressure.
- Net weight 380 kg.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Çift noktadan kilitlemeli esnemeleri minimize eden ekstra güçlendirilmiş profil grubu.
- Yüksek performans lastikleri için Plus sistemi.
- Standart çift devirli (8-16 rpm).
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- Net ağırlık 380 kg.



**Full Auto
Tam Otom.**



Optional Auto Lever
Opsiyonel Levyesiz
Sökme Takma Sistemi



12"-24"



14"-26"



36x110 cm



1.3 / 1.8 Kw



370 Kg



142x182x189 cm



Std. Two Speed
St. Çift Devir



Std. PLUS
St. PLUS



Std. Rack
St. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukandaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



Semi Auto
Yarı Otom.



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



Semi Auto
Yarı Otom.



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

NEW LINE SERIES

BRAVA MAXI 12''-26''

kod.04 00 MAXI

- Semi automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Yarı otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



12''-24''



14''-26''



1.10 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



38x110 cm



268 Kg



Std. PLUS
St. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 107
d 159
h 177 cm

NEW LINE SERIES

BRAVA 10''-22''

kod.04 00

- Semi automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Yarı otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10''-20''



12''-22''



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x100 cm



220 Kg



Opt. PLUS
Ops. PLUS



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 80
d 130
h 160 cm

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.

Favorite eco series 101 00 10"-24"

code.101 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10"-22"



12"-24"



1.1 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



32x104 cm



210 Kg



Opt. PLUS M
Ops. PLUS M



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 113
d 162
h 182 cm



Full Auto
Tam Otom.

Favorite eco series 100 00 10"-22"

code.100 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x95 cm



205 Kg



Opt. PLUS M
Ops. PLUS M



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 107
d 159
h 177 cm



Full Auto
Tam Otom.

Favorite eco series 99 00 10"-22"

code.99 00

- Semi automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker.
- Working pressure 8-10 bar.
- 8 rpm rotating speed.
- Yarı otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme.
- 8-10 bar çalışma basıncı.
- 8 rpm dönüş hızı.



10"-20"



12"-22"



0.75 Kw
Ops. 1.0/1.3 Kw



29x95 cm



192 Kg



Opt. PLUS S
Ops. PLUS S



Opt. Two speed
Ops. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 82
d 130
h 160 cm



Semi Auto
Yarı Otom.

Single phase or 12V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 12V DC motor seçeneği opsiyoneldir.



PATENTED BY ATEK

YERLİ ÜRETİM

NEW PRODUCT
YENİ ÜRÜN

BLACK EDITION

54 00 10''-24''

kod.54 00

- Moving lathe
- Big support kit
- Optional bridge support kit
- V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
- Net weight 365 kg
- Kayar tip torna
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 365 kg

kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti



10''-24'' lathe b.support / büyük d. V-belt / kasnaklı 1410x972x1605mm



PATENTED BY ATEK

YERLİ ÜRETİM

NEW PRODUCT
YENİ ÜRÜN

BLACK EDITION


57 00 10''-24''

kod.57 00

- Turning lathe
- Big support kit
- Optional bridge support kit
- V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
- Net weight 362 kg
- Döner tip torna
- Büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
- Kasnaklı
- Jant Dönüş hızı 250 rpm
- Net ağırlık 362 kg

kod. 23 24 000

Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti



10''-24'' lathe b.support / büyük d. V-belt / kasnaklı 1410x1098x1605mm

BLACK EDITION ZANINI 10"-24"

code.47 00

- Full automatic tyre changer.
- Mount/demount head specially designed for alloy wheels.
- New designed rim flange, perfectly clutching.
- Reinforced automatic bead breaker. • Working pressure 8-10 bar.
- Standard Two speed 8-16 rpm rotating speed.
- Standart Plus system for high performance tyres.
- Tam otomatik lastik sökme takma.
- Alaşım jantlar için özel olarak tasarlanmış sökme takma ayağı.
- Yeni jant bağlama flanşı sayesinde mükemmel şekilde kavrama.
- Güçlendirilmiş otomatik damak düşürme. • 8-10 bar çalışma basıncı.
- Standart Çift Devirli 8-16 rpm dönüş hızı.
- Yüksek performans lastikleri için Plus sistemi.



Full Auto
Tam Otom.



10"-22"



12"-24"



1.10 Kw
Ops. 1.3/1.8 Kw



32x108 cm



250 Kg



Std. PLUS
St. PLUS



Std. Two speed
St. Çift devir



Opt. Rack
Ops. Raf



Opt. Shocking
Ops. Şoklama



MAX
w 113
d 162
h 182 cm



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



YERLİ ÜRETİM

BLACK EDITION SPEEDY 14"-56"

code.33 00

- Full automatic heavy duty tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
- Standard cable control
- Optional rim clamps 46"-56"
- Optional roller • Optional tractor lever
- Net weight 830 kg
- Full otomatik kamyon ve iş mak. lastik sökme takma
- Standart çift devirli (6-12 rpm)
- Standart topuk itme pensesi ve levye
- Standart kablolu kumanda
- Opsiyonel ilave ayaklar 46"-56"
- Opsiyonel roller çampara • Opsiyonel traktör levyesi
- Net ağırlık 830 kg



14"-56"



107-230 cm



1200 kg



24V DC



MAX
w 225
d 172
h 154 cm



- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda

- Optional moving control panel
- Opsiyonel kollu kumanda



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



YERLİ ÜRETİM



Optional PLUS Opsiyonel PLUS



- Adapter low profile high performance tyres. The machines that can be used to:
Professional Series with CALIPSO and PIERRO, Avantgarde Series with 97 00 and 96 00, New Line Series with Zanini and Riviera
- Dar yanaklı yüksek performans lastikleri için adaptör. Uyumlu makinalar:
Profesyonel Serisi CALIPSO ve PIERRO, Avantgarde Serisi 97 00 ve 96 00, New Line Serisi Zanini ve Riviera



Optional PLUS M Opsiyonel PLUS M




- Adapter low profile high performance tyres. The machines that can be used to:
Zanini Black Edition, Favorite Series with 101 00 and 100 00
- Dar yanaklı yüksek performans lastikleri için adaptör. Uyumlu makinalar:
Zanini Black Edition, Favorite Series with 101 00 and 100 00



Optional PLUS S Opsiyonel PLUS S



- Adapter low profile high performance tyres. The machines that can be used to:
All series with Semi Automatic Tyre Changers
- Dar yanaklı yüksek performans lastikleri için adaptör. Uyumlu makinalar:
Bütün serilerde Yarı Otomatik Sökme Takma Makinalarıyla uyumludur.

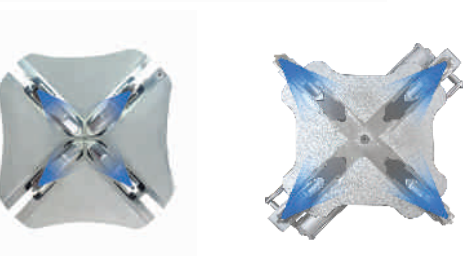

Optional Shocking Systems Opsiyonel Şoklama Sistemi



- Shocking System for Tubeless tyres. The machines that can be used to:
 - Optional for All Series.
- Tubes lastikler için Şoklama Sistemi. Uyumlu makinalar:
 - Bütün seriler için Opsiyoneldir.



PROFESSIONAL
SERIES



AVANTGARDE
SERIES



NEW LINE
SERIES



FAVORITE
SERIES



Optional Air Inflator Shelf Opsiyonel Hava Saatli Raf



- Optional Atek Air Inflator Shelf
- ATEK Air Inflator Shelf comes with optional Shocking System.
- Lastik sökme takma makineleri için opsiyonel ATEK Hava Saatli Raf
- Opsiyonel Şoklama Sistemi tercihinde ATEK Hava Saatli Raf birlikte gelir.



Optional Two Speed Opsiyonel Çift Devir



- Optional Two speed for tyre changers
- Lastik sökme takma makineleri için opsiyonel çift devir



- Optional tyre clamps for motorcycle tyres (4pcs)
 - Motorsiklet jant bağlantı kolları (4 adet)

SPEEDY 14"-56"

kod.33 00

- Full automatic heavy duty tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
- Standard cable control
- Optional rim clamps 46"-56"
- Optional roller • Optional tractor lever
- Net weight 860 kg
- Full otomatik kamyon ve iş mak. lastik sökme takma
- Standart çift devirli (6-12 rpm)
- Standart topuk itme pensesi ve levye
- Standart kablolu kumanda
- Opsiyonel ilave ayaklar 46"-56"
- Opsiyonel roller çampara • Opsiyonel traktör levyesi
- Net ağırlık 860 kg
- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda



14"-56"



107-230 cm



1200 kg



24V DC



w 225
d 172
h 154 cm



YERLİ ÜRETİM

Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

SWING 14"-30"

kod.83 00

- Full automatic truck tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
- Standard cable control
- Optional roller
- Net weight 542 kg
- Tam otomatik kamyon ve otobüs lastik sökme takma
- Standart çift devirli (6-12 rpm)
- Standart topuk itme pensesi ve levye
- Standart kablolu kumanda
- Opsiyonel roller çampara
- Net ağırlık 542 kg
- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Optional moving control panel
- Opsiyonel kollu kumanda



14"-30"



70-160 cm



1000 kg



24V DC



w 200
d 137
h 109 cm



YERLİ ÜRETİM

Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

SWING ECO 14"-30"

kod.83 00-EKO

- Full automatic truck tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
- Standard cable control
- Optional roller
- Net weight 505 kg
- Tam otomatik kamyon ve otobüs lastik sökme takma
- Standart çift devirli (6-12 rpm)
- Standart topuk itme pensesi ve levye
- Standart kablolu kumanda
- Opsiyonel roller çampara
- Net ağırlık 505 kg
- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Optional moving control panel
- Opsiyonel kollu kumanda



14"-30"



70-160 cm



1000 kg



24V DC



w 200
d 137
h 109 cm



YERLİ ÜRETİM

Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



14"-28"



70-160 cm



1000 kg



24V DC



MAX
w 205
d 142
h 114 cm

ALLEGRO 14"-28"

kod.53Y 00

- Full automatic truck tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
 - Standard cable control
 - Optional roller
- Net weight 540 kg
- Tam otomatik kamyon ve otobüs lastik sökme takma
 - Standart çift devirli (6-12 rpm)
 - Standart topuk itme pensesi ve levye
 - Standart kablolu kumanda
 - Opsiyonel roller çampara
 - Net ağırlık 540 kg
- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Optional moving control panel
- Opsiyonel kollu kumanda



Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.



14"-28"



70-160 cm



1000 kg



24V DC



MAX
w 205
d 142
h 114 cm

ALLEGRO ECO 14"-28"

kod.66Y 00

- Full automatic truck tyre changer
- Standard two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp and lever
 - Standard cable control
 - Optional roller
- Net weight 510 kg
- Tam otomatik kamyon ve otobüs lastik sökme takma
 - Standart çift devirli (6-12 rpm)
 - Standart topuk itme pensesi ve levye
 - Standart kablolu kumanda
 - Opsiyonel roller çampara
 - Net ağırlık 510 kg
- Optional remote control
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Optional moving control panel
- Opsiyonel kollu kumanda



15-30-50 ton



33 cm
(50 cm
with socket)



15,6 cm



w 35
d 85
h 141 cm

HPJ50T3 15-30-50T

kod.20 50T 00

- Hydropneumatic jacks
- Lifting capacity 15-30-50 tons
- Max lifting height 327mm (with socket 497mm)
 - Min height 156mm
- Working pressure 8 bar
- Net weight 60 kg
- Hidroprömatik krikö
- Yük kaldırma kapasitesi 15-30-50 ton
- Maks kaldırma yüksekliği 327mm (497mm soketli)
 - Min yükseklik 156mm
 - Çalışma basıncı 8 bar
 - Net ağırlık 60 kg



Service & Garage Equipments



MOBIL ALLEGRO 14"-26"

kod.65 00

- Full automatic truck mobile tyre changer
- Optional two speed (6-12 rpm)
- Standard rim fixing clamp
- Standard lever
- Standard cable control
- Optional moving panel
- Standard roller • Net weight 700 kg

- Mobil araçlar için full otomatik ağır vasıta lastik sökme takma
- Opsiyonel çift devirli (6-12 rpm)
- Standart topuk itme pensesi
- Standart levye
- Standart uzaktan kumanda
- Opsiyonel kollu kumanda
- Standart roller çampara • Net ağırlık 700 kg



14"-26"



60-130 cm



700 kg




24V DC



MAX
w 105
d 102
h 145 cm



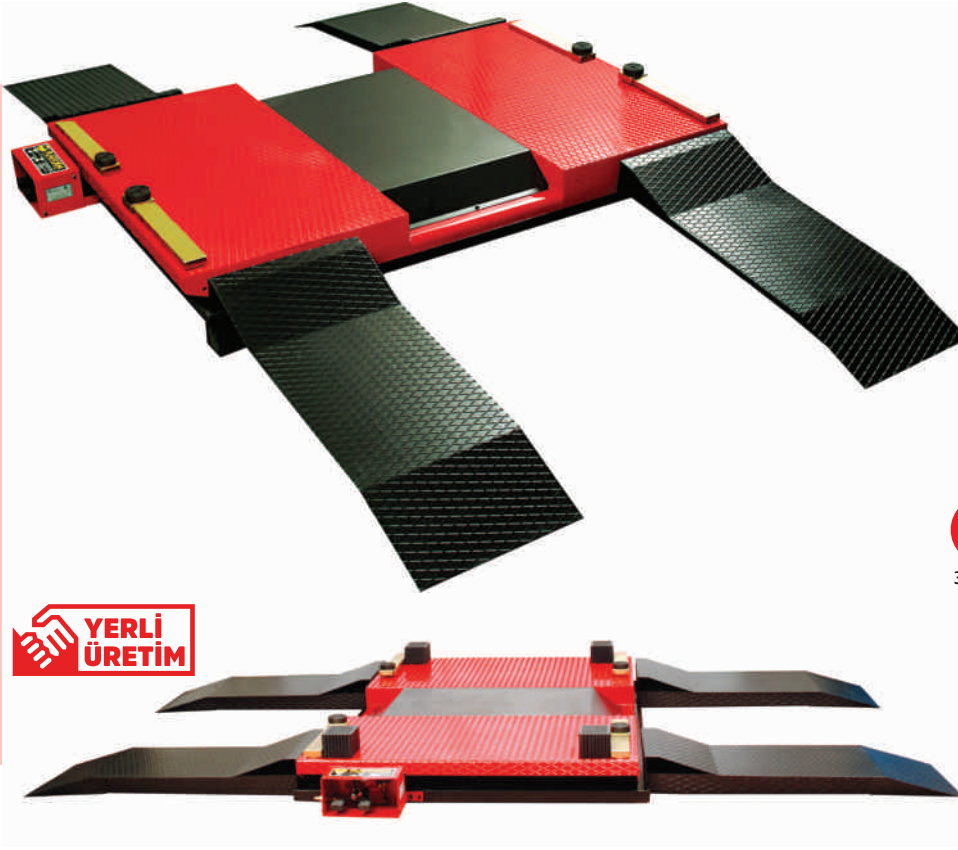

**YERLİ
ÜRETİM**

PLATFORM LIFT 3T

kod.16 00 / 16 00K / 16 00K4

- Pneumatic platform lifts
- Max lifting capacity 3000 kg
 - 16 00 non arm
 - 16 00K 2 arms
 - 16 00K4 4 arms
- Working Pressure 8-10 bar
- Net weight 425-435-445 kg
 - Phömatik platform lift
- Maksimum kaldırma kapasitesi 3000 kg
 - 16 00 kolsuz
 - 16 00K 2 kollu
 - 16 00K4 4 kollu
- Çalışma basıncı 8-10 bar
- Net ağırlık 425-435-445 kg



3000 Kg



493 mm



165 mm



200x363x165 cm

MOTO LIFT 750KG

kod.42 00

- Motorcycle lift 750 kg
- Electrohydraulic
- Mechanic lock
- Minimum platform height 140mm
- Maximum lifting height 1000mm
- Minimum uzunluk 2100mm
- Maximum uzunluk 2631mm
- Platform width 903mm
- Working pressure 190 bar
 - Motorsiklet lifti 750 kg
 - Elektrohidrolik
 - Mekanik kilidi
- Minimum platform yüksekliği 140mm
- Maksimum kaldırma yüksekliği 1000mm
- Minimum uzunluk 2100mm
- Maksimum uzunluk 2631mm
- Platform genişliği 903mm
- Çalışma basıncı 190 bar



750 Kg



1000 mm



140 mm



210x263x903 cm



**YERLİ
ÜRETİM**



PRIMA LIFT 3.2T

kod. 38 00

- Scissor lift 3,2 tons
- Electrohydraulic
- Safety lock
- Net weight 725 kg
- Makaslı lift 3,2 ton
- Elektrohidrolik
- Güvenlik kilitli
- Net ağırlık 725 kg



3200 Kg



2000 mm



105 mm



181x200x105 cm



YERLİ ÜRETİM

RECEPTION LIFT 3T

kod. 16R 00 / 16RK 00 / 16RK 00 KD

- Reception lift 3 tons
- Electrohydraulic
- Safety lock
- Mechanical Lock (16RK 00 / 16 RK 00 KD)
- Without Mechanical Lock (16R 00)
- Galvanized coated for outdoor (16 RK 00 KD)
- Net weight 450 kg
- Resepsiyon lift 3 ton
- Elektrohidrolik
- Güvenlik kilitli
- Mekanik kilitli (16RK 00 / 16RK 00 KD)
- Mekanik kilitsiz (16R 00)
- Dış mekan için Galvaniz kaplama (16 RK 00 KD)
- Net ağırlık 450 kg



3000 Kg



1000 mm



105 mm




181x100x105 cm



YERLİ ÜRETİM



Mechanical Lock / Mekanik kilit

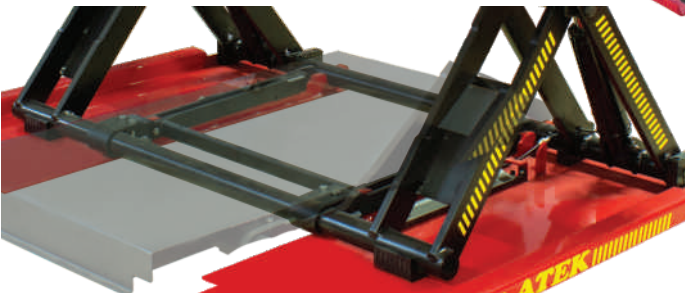



MULTI 1"

kod.05 00

- Electrical impact wrench
- Socket size 1"
- Max torque 950 Nm
- Rotating speed 1400 rpm
- Net weight 64 kg
- Elektrikli bijon sökme
- Soket ölçüsü 1"
- Dönme hızı 1400 rpm
- Net ağırlık 64 kg



AIRTOWER

kod.81 00-AT

- Double air real with 20m hose
- Monometer
- Air treatment
- Çift hava realı 20m hortumlu
- Yağlı ve kuru hava
- Monometre
- Şartlandırıcı



BOTTLE JACK ŞİŞE KRİKOLAR



	Body height Gövde Yük.	Lifting h. Kaldırma Yük.	Weight Ağırlık	Screw height Vida Yük.	Bottom sur. Taban alanı
3 ton	190mm	130mm	3,1kg	100mm	98,8
5 ton	215mm	140mm	6kg	90mm	153
15 ton	248mm	160mm	11,7kg	105mm	204
25 ton	252mm	160mm	17kg	110mm	321
30 ton	252mm	160mm	17kg	110mm	321
50 ton	290mm	165mm	40kg	-mm	480
10 ton(double)	175mm	215mm	8,7kg	600mm	123